



## Fiche technique


### Produit

### Cornière égale

### Image



### Schéma

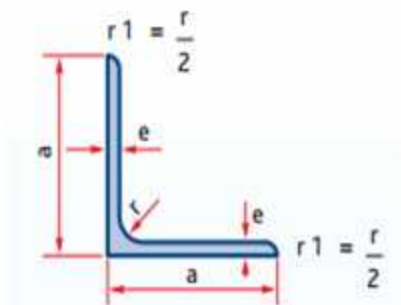

### Qualité / Nuance

Disponible en S 235 JRG2 selon la norme NF-EN 10025 (E24-2 NFA 35501) ou S 275 JR2 ou équivalent

### Informations techniques

Apte à la galvanisation

### Dimension en longueurs

Disponibles en 6m et 12m

### Poids, surfaces et autres dimensions théoriques

Dimensions			Poids Kg/m	Section A (cm <sup>2</sup> )	Surface de peinture	
a (mm)	e (mm)	r (mm)			m <sup>2</sup> /m	m <sup>2</sup> /t
20	3	4	0,88	1,13	0,077	87,50
25	3	4	1,12	1,43	0,097	86,60
25	4	4	1,46	1,86	0,097	66,50
30	3	5	1,36	1,74	0,116	85,30
30	4	5	1,78	2,27	0,116	65,20
35	3,5	3,5	1,85	2,35	0,136	73,60
35	4	5	2,10	2,67	0,136	64,80
35	5	5	2,57	3,28	0,136	53,00
40	4	6	2,42	3,08	0,155	64,00
40	5	6	2,97	3,79	0,155	52,20
40	6	6	3,52	4,48	0,155	44,00
45	4,5	7	3,04	3,90	0,174	57,20
45	5	7	3,38	4,30	0,174	51,50
50	5	7	3,77	4,80	0,194	51,50
50	6	7	4,47	5,69	0,194	43,40
50	7	7	5,15	6,56	0,194	37,70
60	6	8	5,42	6,91	0,233	43,00
60	8	8	7,09	9,03	0,233	32,90
70	7	9	7,38	9,40	0,272	36,90
80	8	10	9,66	12,30	0,311	32,20
80	10	10	11,90	15,10	0,311	26,10
90	9	11	12,20	15,50	0,351	28,80
100	10	12	15,00	19,20	0,390	25,80
100*	12	12	17,80	22,70	0,390	21,90
120	12	13	21,60	27,50	0,469	21,70
120*	15	13	26,60	33,90	0,469	17,60
150	15	16	33,80	43,00	0,586	17,30
180*	18	18	48,60	61,91	0,705	14,50
200*	20	18	59,90	76,35	0,785	13,10

\* Sur consultation

N.B : Ces informations techniques sont à titre indicatif. A la demande du client, Gilmarfer peut mettre à disposition la fiche technique du producteur.